

NEU



## GREEN/SERIES



PATENDED MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



PILOT SYSTEM



HYDRAULIC CLUTCH







ELECTRIC CONTROL



270 ° ADJUSTABLE CHIMNEY

EINFACHE BESCHICKUNG UND SICHERHEIT FÜR EINEN AUßERGEWÖHNLICHEN BEDIENKOMFORT

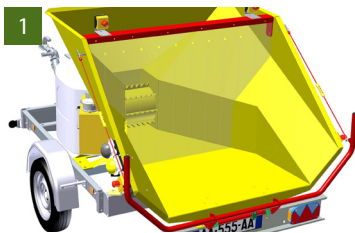

**1 - BREITER UND LEICHT ZUGÄNGLICHER EINFÜLLTRICHTER** mit transparentem Schutzvorhang

**2 - PATENTIERTER MIXED ROTOR** cmit 10 Hämmern mit auswechselbaren Köpfen und 2 Schneidmessern

**3 - HYDRAULISCHE SICHERHEITSKUPPLUNG** Thermische Sicherheit 180°

**4 - HYDRAULISCHER ÖLMENGENTEILER**

## TECHNISCHE DATEN

Artikel Nr.	GSPREMIUM25P	Durchmesser Einzugswalze	340 mm
Motor	KOHLER CH730 25 CV/18,5 kW	Anzahl Achsen Straßenachse- zulässiges Gewicht	1/1300 kg
Hubraum	725 2-Zyl.	Reifenabmessungen	155/70R13
Kraftstoffbehälter	Benzin	Behälter	30 L
Kupplung	Hydraulische Kupplung	Verbrauch	4,5L/Stunde
Verkleidung	ABS Schutzgehäuse	Verstellbarer Auswurfkamin	270°
Zulässiger Durchmesser	13 cm	Höhe Ausgang Auswurfkamin	2060 mm
Leistung	13 m3/Stunde	Maschinengewicht	745 kg
Rotordurchmesser	560 mm	Abmessungen Trichter (BxT)	1500 x 1390 mm
Rotorgewicht	85 kg	Beladungshöhe Trichter	715 mm
Anzahl der Hämmer	10	Abmessungen Maschine L x B x H	3770 x 1600 x 2140 mm
Anzahl der Messer	2		
Breite Einzugswalze	250 mm		
Mit Gelenkwelle	Nein		