








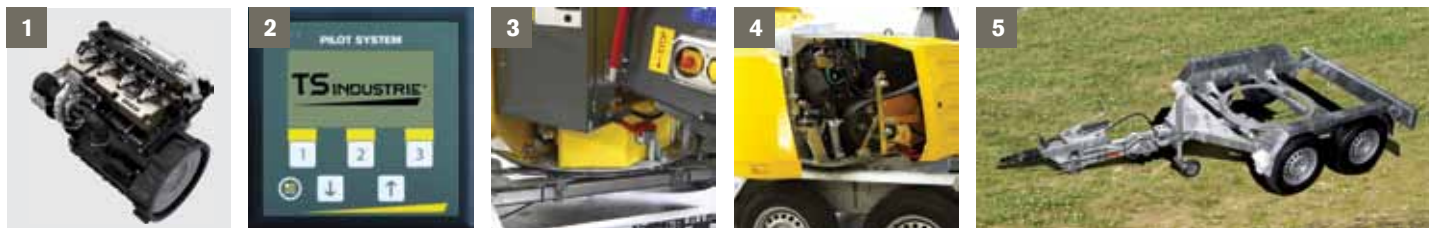




## WOOD/SERIES

-  CUTTING DISC TECHNOLOGY
-  ECO CHIPS
-  BIO DEGRADABLE LUBRICANT
-  PILOT SYSTEM SWING
-  SILENT BLOCS
-  ELECTRIC CONTROL
-  270° ADJUSTABLE CHIMNEY
-  360° ROTATIVE TURNTABLE
-  FOLDING HOPPER

## EL CONFORT Y LA SEGURIDAD MEJORAN SU TRABAJO COTIDIANO



**1 - KOHLER KDI 75 HP (55,4 kW)** de 4 cilindros Motor diésel, refrigerado por agua, con inyección directa.

**2 - SISTEMA PILOTO SWING**

La máquina configura 3 distintas velocidades del motor con los datos de potencia de la trituradora, de acuerdo con el material a triturar, el número de alimentadores y la velocidad de alimentación.

**3 - TRITURADORA COMPLETA QUE PUEDE GIRARSE 360°**  
Así, la tolva de carga siempre está allí, donde lo necesite.

**4 - CHASIS DE SERVICIO** rápido y fácil acceso a todos los puntos de mantenimiento.

**5 - CHASIS EN TÁNDEM FRENADO** completamente galvanizado, con lanza de tracción, cuya altura puede regularse, con argolla de tracción DIN o cabeza esférica.

## DATOS TÉCNICOS

Código del producto	WS2375DT	Número de ejes / Peso admisible ejes en carretera	2 x 1350 kg
Motor	KOHLER KDI 2504TCR	Dimensiones neumáticos	185R14C
Potencia	75 CV / 55,4 kW	Depósito	50 L
Cilindrada motor	2482 cm <sup>3</sup> 4 Cyl.	Consumo	5 L/h
Carburante	Diesel	Chimenea orientable	270°
Embrague	Tensión de la correa	Altura salida chimenea	2680 mm
Cerramiento	Capotado de seguridad de resina de poliéster	Plataforma orientable	360°
Diámetro admisible	23 cm	Peso de la máquina	2340 kg
Diámetro del volante	900 mm	Dimensiones tolva (LxA)	1290 x 1540 mm
Peso del volante	218 kg	Altura carga tolva	870 mm
Cuchillas	2	L x A x A	4900 x 1900 x 2680 mm
Alimentadores	2		
Anchura alimentadores	310 mm		
Diámetro alimentadores	240 mm		