

NOUVEAU



PATENDEE MIXED ROTOR



ECO MIXED CHIPS



BIO DEGRADABLE LUBRICANT



PILOT SYSTEM



HYDRAULIC CLUTCH







ELECTRIC CONTROL



270° ADJUSTABLE CHIMNEY

FACILITE DE CHARGEMENT ET SÉCURITÉ POUR UN CONFORT D'UTILISATION EXCEPTIONNEL.

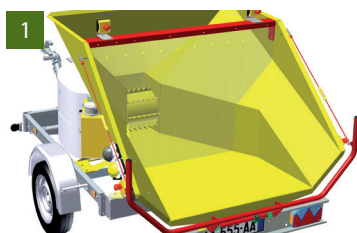

1 - TRÉMIE LARGE ET ACCESSIBLE avec écran de protection translucide.

2 - MIXED ROTOR BREVETÉ équipé de 10 marteaux avec pastilles + 2 couteaux.

3 - EMBRAYAGE par coupleur hydraulique de sécurité.

Sécurité thermique 180°

4 - DISTRIBUTEUR AVEC DIVISEUR DE DÉBIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	GSPREMIUM25P	Diamètre rouleau ameneur	340 mm
Moteur	KOHLER CH730 25 CV/18,5 kW	Essieu routier - Poids admissible	1/1300 kg
Cylindrée moteur cm3	725 2-Cyl.	Dimensions pneus	155/70R13
Carburant	Essence	Réservoir	30 L
Embrayage	Coupleur hydraulique	Consommation	4,5L/h
Capotage	Carters de sécurité ABS	Cheminée orientable	270°
Diamètre admissible	13 cm	Hauteur sortie cheminée	2060 mm
Rendement moyen	13 m3/h	Poids de la machine	745 kg
Diamètre rotor	560 mm	Homologation remorque MMTA	750 kg
Poids rotor	85 kg	Dimensions trémie (P x L)	1500 x 1390 mm
Marteaux	10	Hauteur chargement trémie	715 mm
Couteaux	2	L x l x H	3770 x 1600 x 2140 mm
Largeur rouleau ameneur	250 mm		
Tapis ameneur	Non		